


Τάση εισόδου: 220-240V, 50/60Hz



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Η απλή δομή, μικρού μεγέθους, φιλική εγκατάσταση.
2. Χωρίς θόρυβο, Χωρίς έντονο φως, Υψηλό CRI, Υψηλή μετάδοση.
3. Εξοικονόμηση ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον, διάρκεια ζωής 50.000 ώρες, ευρεία εφαρμογή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- * Τα φωτιστικά πρέπει να εγκατασταθούν, να συνδεθούν και να δοκιμαστούν από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μην το χρησιμοποιείτε σε άμεσο ηλιακό φως, υγρό, βροχή ή διαβρωτικό αέριο. Αποφύγετε την πτώση του λαμπτήρα και την ηλεκτρική διαρροή.
- * Απενεργοποιήστε το ηλεκτρικό και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν θα υποστεί ζημιά πριν από την εγκατάσταση ή τη συντήρηση των φωτιστικών.
- * Το φως δεν μπορεί να καλυφθεί από μονωτικό στρώμα ή παρόμοια υλικά.
- * Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος εργασίας των φωτιστικών είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, θα επηρεάσουν τη διάρκεια ζωής. Κατά τον καθαρισμό των λαμπτήρων, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί και σαπουνόνερο για να σφίξετε και να σκουπίσετε. Μην σκουπίζετε με πτητικά υλικά όπως αραιωτικό και βενζίνη, για να αποφύγετε τον αποχρωματισμό. Η επιφάνεια του λαμπτήρα πρέπει να συντηρείται τακτικά καθαρή.
- * Μην μετατρέπετε τη δομή των φωτιστικών και τη λειτουργία της καλωδίωσης κατά βούληση, για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Όταν η λάμπα είναι ανώμαλη, διακόψτε γρήγορα την τροφοδοσία.
- * Η ακατάλληλη χρήση λαμπτήρων ή η τυχαία αντικατάσταση μη γνήσιων αξεσουάρ δεν εγγυάται την περίοδο εγγύησης και οι κατασκευαστές είναι ελεύθεροι να αλλοήσουν σχέδια, προδιαγραφές και οδηγίες συναρμολόγησης.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το φωτιστικό και το driver δεν μπορούν να εγκατασταθούν σε επιφάνεια με καύσιμα και στον τόπο όπου υπάρχει εκρηκτικό αέριο, υγρό, σκόνη.



Προειδοποίηση: Κόψτε το ηλεκτρικό πριν από την εγκατάσταση.

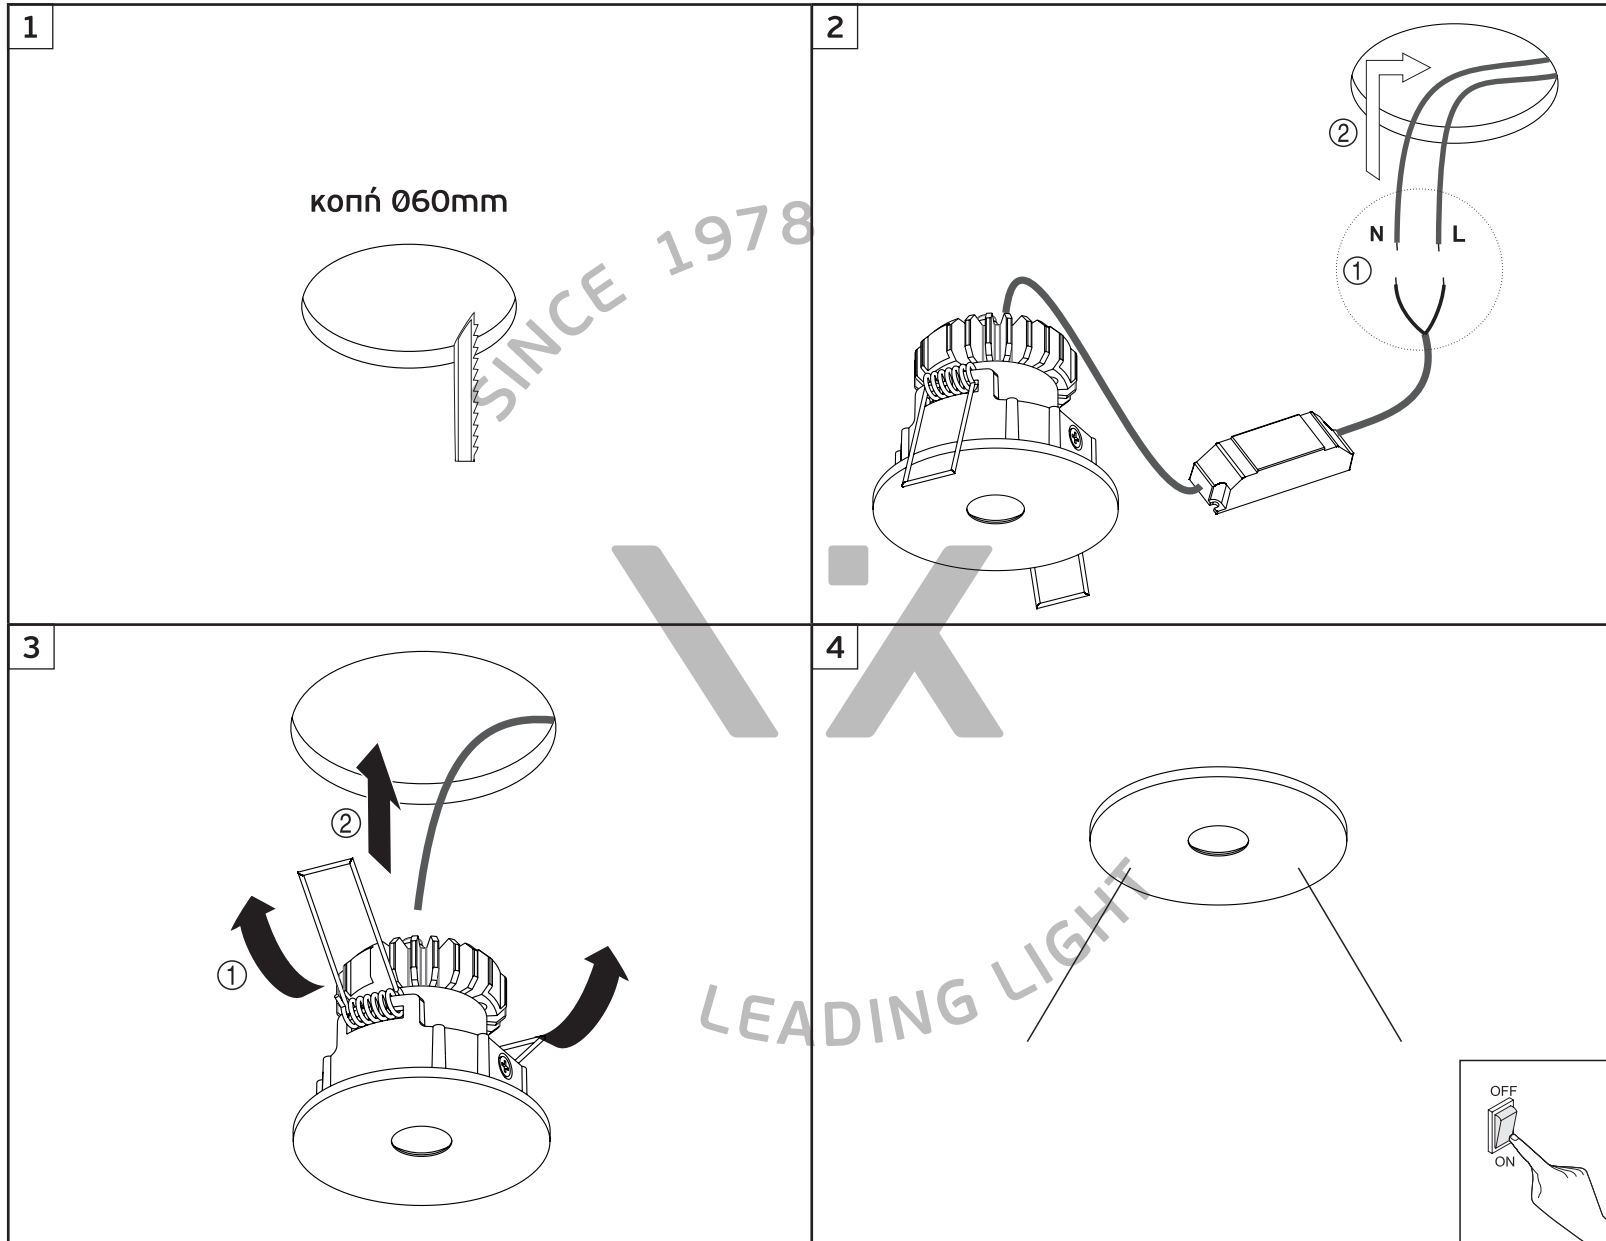

VK Leading Light / Βάϊος Η. Καρακώστας Α.Ε.Β.Ε. Εισαγωγές - Εμπόριο Ηλεκτρικών Ειδών & Φωτιστικών

Δ: Αριστοτέλους 8, 177 78 Ταύρος Τ: 210 99 69 610-11, 210 34 58 072, 210 34 58 075 F: 210 99 58 374

E: info@vkleadinglight.gr W: vkleadinglight.gr