


TM.ONTEC S20 M1U 60 NM ST



Využití	antipanické osvětlení
Čas práce na baterii	1 h
Pracovní režim	NM
Verze	ST - standardní test
Barva	RAL9003
Viditelnost	20 m
Svítivost	>2 cd/m²
Činný výkon	1.95 W
Napájení	210÷250 V AC 50÷60 Hz
Napájení CB	186÷254 V DC
Funkce stmívání	ne
Rozsah pracovních teplot	0-40 °C
Materiál	PC
IP	IP65/IK08
IK	IK08
Baterie	LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah
Záruka	24 měsíců - ST 36 měsíců - AT 60 měsíců - DATA, CB
Třídy ochrany el. spotřebičů	2
Životnost světelného zdroje	50 000 hodin
Katalogové číslo	TM-S2.MUSTN160W



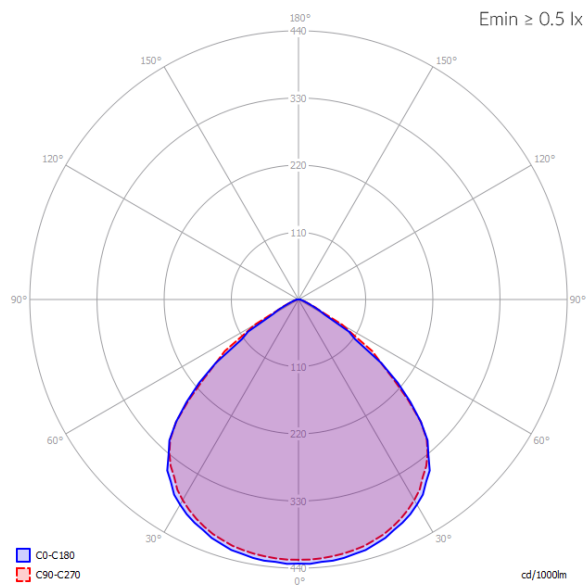

FOTOMETRIE [m]

Výška místnosti	Vzdálenost stěna - svítidlo	Vzdálenost svítidlo - svítidlo
	1h	1h
2,5	3,0 - 1h 7,0 - 3h	3 - 1h 7,0 - 3h
3,0	3,0 - 1h 8,0 - 3h	3,0 - 1h 8,0 - 3h
4,0	3,0 - 1h 9,5 - 3h	3,0 - 1h 9,5 - 3h
5,0	3,5 - 1h 10,5 - 3h	3,5 - 1h 10,5 - 3h
6,0	3,5 - 1h 11,5 - 3h	3,5 - 1h 11,5 - 3h
7,0	3,5 - 1h 12,0 - 3h	3,5 - 1h 12,0 - 3h
8,0	2,5 - 1h 13,0 - 3h	2,5 - 1h 13,0 - 3h
9,0	2 - 1h 13,5 - 3h	2,0 - 1h 13,5 - 3h
10,0	1,5 - 1h 13,5 - 3h	1,5 - 1h 13,5 - 3h

